





## Anbauempfehlung L 50 / Mounting recommendation L 50




Verwenden Sie nur Senkkopfschrauben. Der Schraubenkopf darf nicht überstehen.

Only use countersunk screws. The screw head is not allowed to stick out.

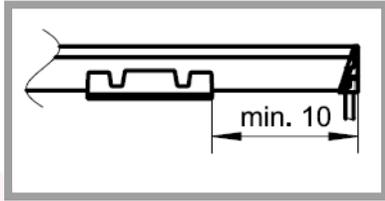


Montieren Sie die Halteklammer min. 10mm von der Außenkante.

Install the retaining clip at least 10mm from the outer edge.




Die Leuchte kann vor ungewollter Bewegung in der Längsachse durch Elastikpuffer Ø8x3mm oder einen Tropfen Silikon gesichert werden.

The lamp can be secured from any movement in the longitudinal axis through an elastic buffer Ø8x3mm or a drop of silicone.




Lochbild der Halteklammer.

Hole pattern of the retaining clip.

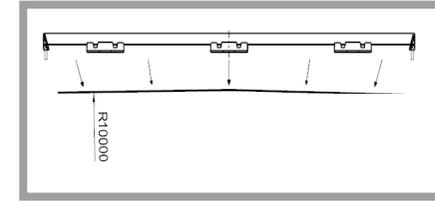

**Empfehlung:** Das Fahrzeugheck darf max. einen Radius von 10m aufweisen.

**Recommendation:** The vehicle rear is allowed to have a maximum radius of 10m.

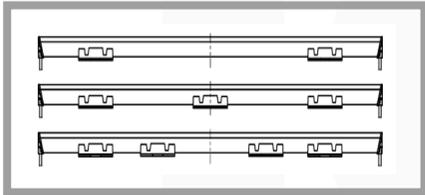

Anordnungsbeispiel der Halteklammern.

Example of a recommended clips arrangement.

| Leuchtenlänge<br>Light length | Mindestanzahl<br>Halteklammern<br>Minimum number<br>retaining clips | Leuchtenlänge<br>Light length | Mindestanzahl<br>Halteklammern<br>Minimum number<br>retaining clips |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| X - 600mm                     | 2   |                               |   |
| 601 - 1000                    | 3   | X - 1000                      | 3   |
| 1001 - 1400                   | 4   | 1001 - 1400                   | 4   |
| 1401 - 1800                   | 5   | 1401 - 1800                   | 5   |
| 1801 - 2200                   | 6   | 1801 - 2200                   | 6   |

**Mindestempfehlung**   
Fahrzeugheck ohne Radius.

**Min. recommendation**   
Vehicle rear without radius.

**Mindestempfehlung**   
Fahrzeugheck mit Radius.

**Min. recommendation**   
Vehicle rear with radius.

## Demontageempfehlung L 50 / Dismounting recommendation L 50



Die Leuchte kann mit einem Band aus der Halterung gelöst werden. Dazu wird das Band um die Leuchte herum eingefädelt und in der Nähe der Halteklammer positioniert. Danach wird die Leuchte mit Kraft herausgezogen.

The lamp can be released from the holder with a plastic cord. To do this, the plastic cord is threaded around the light and positioned near the holder. The light is then pulled out with force.

